

Contura

INSERTS ET FOYERS FERMÉS



Votre chauffage
est notre passion



Rien n'est plus agréable qu'un bon feu de cheminée. Nous qui vivons dans une région où les saisons sont distinctes le savons bien. Mais la chaleur d'un feu de bois n'offre pas seulement une atmosphère chaleureuse qui suscite de réelles émotions. C'est aussi une solution intelligente et moderne, à la fois économique et écologique.

Un poêle Contura diffuse chaleur et confort dans votre maison pendant de nombreuses années durant. C'est pourquoi vous devez le choisir avec soin. Nous avons développé les poêles Contura pour ceux qui apprécient un design de qualité, des fonctions intelligentes et une grande liberté de choix. Nous créons des cheminées pour vous qui choisissez avec le cœur et avec la tête.



Sommaire

Votre chauffage est notre passion !

Laissez-vous inspirer par quelques intérieurs confortables et chaleureux 6-27

Choisissez le foyer approprié²⁸

Douze propriétés essentielles 29

Présentation des produits

Foyers fermés	30
Contura i4	32-33
Contura i4 FS	34-35
Contura i5	36-37
Contura i6	38-39
Technique de combustion et circulation de l'air	40
Accessoires	41
Données produit	42-49

Inserts	50
Contura i10/i11	52-53
Contura i20/i21	54-55
Contura i31	56-57
Contura i41	58-59
Technique de combustion et circulation de l'air	60
Accessoires	61
Données produit	62-67

Un tableau dont
on ne se lasse
jamais

L'insert installé dans notre nouvelle
cheminée est un véritable tableau
vivant. Il est surélevé de sorte que le jeu
des flammes est visible partout dans
la pièce. On ne s'en lasse jamais et en
plus, il diffuse sa chaleur bienfaisante
et rayonnante encore longtemps après
que le feu soit éteint.





Contura i4 Modern

Le mariage réussi
d'ancien et de
moderne.

Nous voulions préserver l'ambiance de la vieille maison que nous avons achetée, sans pour cela vivre dans un musée. Préserver le style ancien était évident, mais nous voulions donner à la vieille cheminée un style moderne et discret. Son aspect moderne et sa technologie efficace doivent se voir au premier coup d'œil. La grande porte vitrée permet d'apprécier pleinement le jeu des flammes. La puissance de chauffage nous a vraiment surpris, et c'est un plus que l'insert soit si respectueux de l'environnement.

Mon feu transcende la limite
entre tradition et design
moderne.

J'ai vraiment une passion pour nos traditions et j'adore chiner dans les brocantes ou les marchés aux puces. Pourquoi acheter des produits neufs et fabriqués en masse quand on peut trouver tant de belles choses anciennes de bien meilleure qualité ? Il y a cependant des limites, nos ancêtres n'étaient pas supérieurs en tout. Quelle chance alors qu'il soit possible de combiner bonne vieille tradition avec une nouvelle technologie plus performante, sans perdre l'expression classique.

Contura i5, porte panoramique

Une différence
significative



Notre insert de cheminée fait vraiment la différence en termes de chauffage, alors maintenant, nous allumons une flambée presque tous les jours. La large vitre et le cadre discret se marient judicieusement avec notre cheminée aux lignes épurées. Beaucoup pensent qu'il a toujours été placé là.

Contura i5, double porte

Un havre de paix
dans la salle de loisirs



La cave aménagée est en fait la première pièce que nous avons rénovée lorsque nous avons emménagé. C'est la meilleure décision que nous avons prise, car maintenant, nous disposons d'un véritable havre de paix lorsque nous restaurons d'autres parties de la maison. Nous nous rassemblons autour du feu et l'insert avec sa grille ont résolument embelli la cheminée.

Contura i6, cadre et porte vitrés, poignée noire

Économisez
avec style



Quand nous avons découvert le Contura i6, la décision de reconstruire la vieille cheminée de maçonnerie a été simple. Nous avons maintenant un design qui nous convient et un foyer agréable qui chauffe la maison et nous permet de faire des économies.

Contura i6, cadre et porte en fonte

Nouvelles idées et influences anciennes



Nous voulions faire de la cheminée le cœur de la maison et, pardonnez-moi l'expression, nous étions tout feu tout flamme lorsque nous avons vu le résultat. Lignes extérieures traditionnelles et technologie moderne et efficace à l'intérieur, cela nous convient parfaitement.

« La vision du feu nous attire
comme un aimant. Nous
sommes là tout le temps. »

Pour cette famille qui habite dans de vastes espaces, la cheminée est la cerise sur le gâteau. L'habillage fin prêt en béton avec sa façade noire était le mieux adapté à la décoration intérieure et à l'architecture. Il n'a fallu que quelques jours. Pour que la famille se retrouve alors un élément de mobilier rayonnant la chaleur, la lumière et un confort mérité tout en permettant d'éliminer la séparation entre la pièce et la terrasse. C'est là qu'ils sont le plus souvent, à contempler le coucher du soleil, jouer, discuter et passer une soirée entre amis à la lueur des flammes chaleureuses.

Rudesse et confort douillet



Dans cet ancien bâtiment industriel, nous travaillons, nous vivons et nous accueillons nos amis.
Nous voulions apporter un certain confort, tout en préserver l'aspect industriel des lieux, et la cheminée noire avec ses belles flammes fait penser à un four de fusion.
Expression de rudesse dans un confort douillet.



Tout en un, comme la pièce

Pour relier tout en séparant le grand espace ouvert que forment la cuisine, la salle à manger et le salon, la cheminée murale s'est avérée être la solution idéale. L'insert et la pierre naturelle sont livrés en bloc, ce qui simplifie l'installation et l'utilisation du foyer. Parfait !

La sensation d'un feu ouvert

Nous n'avions rien contre un foyer large, mais nous voulions avant tout suffisamment de place devant. Cette solution associe de manière idéale une bonne vision du feu, beaucoup de lumière et suffisamment d'espace.

Voici comment choisir votre compagnon de tous les instants

Vous souhaitez équiper votre cheminée à foyer ouvert d'un foyer fermé ou un nouvel insert ? Dans ce cas, vous êtes à la bonne adresse. Quel que soit le produit Contura que vous choisirez, vous pouvez compter sur une source de chaleur douillette et efficace qui vous permettra d'économiser sur votre facture d'énergie.

Choisissez le style

Les foyers Contura sont appréciés pour leur grand champ de vision des flammes. Plusieurs des modèles peuvent ainsi se placer plus facilement dans des espaces restreints. Grâce à leur larges vitres, le feu est visible d'au moins trois côtés différents sur la plupart des modèles.

Différents types

Quel rendement souhaitez-vous pour votre foyer ? Y a-t-il déjà un conduit de cheminée maçonné ou faut-il installer une nouvelle cheminée ? Souhaitez-vous donner une nouvelle vie à votre ancienne cheminée murale ? Vous souhaitez une nouvelle cheminée murale mais vous ne disposez pas de conduit de cheminée maçonné ? Nous avons les solutions à tous les types de besoins.

Style personnel

Nos accessoires vous permettront de donner une touche personnelle à votre source de chaleur et à l'adapter à vos besoins et souhaits.

Tous les accessoires sont naturellement conçus par Contura pour les foyers Contura et s'adaptent parfaitement.

LA GRILLE À LAMELLES CONFÈRE UN ASPECT MODERNE



12 propriétés essentielles pour un foyer

- 1 Grande visibilité du feu.** Plusieurs modèles Contura comportent de larges surfaces vitrées permettant de profiter pleinement du feu. Nos symboles de visibilité du feu indiquent dans quelle mesure les flammes sont visibles sur un modèle donné.
- 2 Porte en fonte.** La porte doit être en fonte massive, afin de supporter les contraintes engendrées par les variations de température.
- 3 Grande visibilité du feu.** Le rendement thermique est le rapport entre la quantité d'énergie restituée et celle consommée. Les foyers Contura ont un rendement qui peut aller jusqu'à 81 %.
- 4 Fabrication suédoise et garantie.** Les foyers Contura sont des produits de qualité suédoise conçus et développés par NIBE Stoves. Pour votre tranquillité d'esprit, nous offrons une garantie fabricant de 5 ans et l'accès à un service de qualité.
- 5 Système « Clean Burning ».** L'air de combustion, chauffé à une température très élevée, balaie l'intérieur de la surface vitrée et empêche la formation de suie. Ce procédé assure une grande visibilité des flammes.
- 6 Convection efficace.** L'air frais de la pièce est aspiré par le dessous du poêle, se réchauffe à l'intérieur puis remonte dans le poêle. À peine quelques minutes plus tard, de l'air chaud est diffusé dans toute la pièce.
- 7 Écolabel « Cygne nordique » et marquage CE.** La plupart des produits Contura sont certifiés selon l'organisme indépendant suédois (SIS Ecolabelling AB) et portent l'écolabel du Cygne nordique. Tous portent le marquage CE qui garantit un produit fiable.
- 8 Simple d'utilisation.** Les produits Contura sont équipés d'une tirette unique pour le réglage de la puissance, ce qui permet un contrôle simple et précis de la combustion. Porte, grille et cendrier sont également aisément accessibles.
- 9 Adapté à la cheminée Premodul.** Le système de cheminée Premodul s'adapte à pratiquement tous nos poêles et inserts et à pratiquement toutes les habitations. C'est un produit résistant au feu, portant le marquage CE, qui est disponible pour tous les types de raccordements.
- 10 Grande flexibilité.** Les modèles Contura sont proposés en de nombreuses variantes et modèles. Qu'il s'agisse d'une nouvelle installation, ou d'un montage combiné à un conduit de cheminée maçonné existant ou à une cheminée classique, vous trouverez toujours le style que vous recherchez.
- 11 Accumulation de chaleur.** Pour une efficacité de chauffage optimale, vous pouvez opter pour un ventilateur et différents systèmes d'accumulation de chaleur pour plusieurs des modèles Contura.
- 12 De nombreux accessoires.** Complétez avec un ou plusieurs accessoires comme le réservoir de chaleur en Powerstone ou la grille à lamelles.

Foyers fermés pour cheminées en maçonnerie neuves ou anciennes

Une cheminée à foyer ouvert offre un spectacle authentique du feu qui crépite, mais son rendement n'est malheureusement pas optimal. De plus, une grande quantité d'air du logement est aspirée par le foyer avant d'être évacuée vers le ciel. On chauffe littéralement les nuages... Avec un foyer fermé, vous pouvez non seulement créer votre propre style, mais vous êtes avant tout certain d'avoir un rendement exceptionnel. Vous pouvez concevoir votre propre foyer ou tout simplement adapter un foyer fermé dans l'espace existant.

Avec les foyers fermés Contura, vous pouvez conserver le style que vous avez déjà, ou créer une expression plus moderne. Quel que ce soit le modèle que vous choisirez, vous bénéficierez d'un chauffage naturel généré par une technologie de combustion moderne, ainsi que de larges surfaces vitrées offrant une vision du feu inégalée. La technique Clean Burning permet d'avoir des vitres toujours propres et une meilleure visibilité du feu.

Contura fait appel à la toute dernière technologie de combustion, ce qui signifie que ses produits assurent un excellent rendement énergétique. Le foyer s'allume facilement et atteint sa pleine puissance en quelques minutes. Tous les produits Contura sont rigoureusement testés pour que vous puissiez profiter de votre feu avec la conscience tranquille.



Ne chauffez pas les nuages !

Avec un foyer moderne, vous êtes sûr de chauffer efficacement. Une technologie de combustion efficace et un système de circulation d'air permettent de chauffer l'air ambiant pour ensuite le diffuser partout dans la pièce, à l'inverse des foyers ouverts traditionnels qui consomment l'air ambiant chauffé et le laisse s'échapper par le conduit de fumée.



CONTURA i4 Modern



Heureux mariage du design et de la technologie

Contura i4 Modern avec son cadre à trois côtés et ses lignes modernes s'intègre aisément dans votre maison et se loge facilement dans le foyer.

Puissance	3 à 5 kW
Rendement	78 %
Co	0,1 %
Hauteur	590 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	380 mm
Poids	71 kg
Couleur	Noir, gris
Longueur des bûches	33 cm

CONTURA i4 Modern



Conservez le style classique

Contura i4 Classic conserve le style classique de votre cheminée existante, mais assure un meilleur rendement.

Puissance	3-5 kW
Rendement	78 %
Co	0,1 %
Hauteur	600 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	420 mm
Poids	77 kg
Couleur	Noir
Longueur des bûches	33 cm

Beauté, chaleur et technique efficace

Contura i4 apporte une nouvelle vie à votre vieille cheminée, avec son design épuré, son large vitrage et sa technologie efficace.

Puissance	3 à 5 kW
Rendement	78 %
Co	0,1 %
Hauteur	635 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	380 mm
Poids	72 kg
Couleur	Noir, gris
Longueur des bûches	33 cm

CONTURA i4 Classic



CONTURA i4 FS Modern



Chaleur et style pour vous et votre foyer

Le Contura i4 FS transforme votre vieille cheminée en une source de chaleur efficace et écologique, sans perdre de sa personnalité. Choisissez entre un design moderne ou un style plus classique. Les deux modèles offrent une grande visibilité du feu et illuminent votre intérieur.

Puissance	3 à 5 kW
Rendement	80%
Co	0,1 %
Hauteur	660 mm
Largeur	492 mm
Profondeur	368 mm
Poids	81 kg
Couleur	Noir, gris
Longueur des bûches	33 cm

CONTURA i4 FS Classic



Placez-le où vous voulez

- dans une cheminée à foyer ouvert, dans votre cheminée sur mesure ou encore de façon autonome dans la pièce.

Puissance	3 à 5 kW
Rendement	80%
Co	0,1 %
Hauteur	642 mm
Largeur	479 mm
Profondeur	408 mm
Poids	85 kg
Couleur	Noir, gris
Longueur des bûches	33 cm

Powerstone

Le Contura i4 FS est disponible avec un réservoir de chaleur constitué de pierres Powerstone à accumulation de chaleur. Le réservoir de chaleur est placé au-dessous des panneaux latéraux, avec une pierre de chaque côté du poêle. La pierre Powerstone assure une restitution régulière de la chaleur sur une longue durée.

CONTURA i4 Classic



CONTURA i5 panorama



Lignes épurées et large vitre

Le Contura i5 avec porte panoramique offre une belle vision du feu. Les lignes épurées se fondent parfaitement dans votre environnement.

Puissance	3 à 9 kW
Rendement	78 %
Co	0,1 %
Hauteur	480 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	433 mm
Poids	77 kg
Couleur	Noir, gris
Longueur des bûches	35 cm

CONTURA i5, double porte



Embellissez votre maison

Le Contura i5 double porte convient aussi parfaitement dans les cheminées d'angle où une porte plus grande prend trop de place. La grille à lamelles rehausse les lignes modernes.

Puissance	3 à 9 kW
Rendement	78 %
Co	0,1 %
Hauteur	480 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	433 mm
Poids	77 kg
Couleur	Noir, gris
Longueur des bûches	35 cm

Une tradition anglaise

Si vous appréciez le style anglais, choisissez des pieds courts pour votre Contura i5 et le tour est joué. (Option)



CONTURA i6, porte vitrée



CONTURA i6, porte en fonte



Grande liberté de choix

Le Contura i6 est proposé avec trois types de portes différents pour vous permettre d'imprégner l'expression que vous voulez dans votre maison. La porte auto-fermante offre une sécurité supplémentaire. Nous avons également intégré des raffinements techniques comme les vis de réglage permettant de mettre l'insert de niveau et prêt à recevoir la prise d'air extérieur, ce qui simplifie grandement l'installation.

Allier style et performance, c'est possible

Le Contura i6 est le choix tout indiqué pour ceux qui ont leurs propres idées sur la façon de créer leur cheminée en maçonnerie et souhaitent construire un nouveau foyer. Apportez la touche finale avec une porte entièrement vitrée ou un cadre en fonte.

Puissance	3 à 9 kW
Rendement	78%
Co	0,1 %
Hauteur	504 mm
Largeur	593 mm
Profondeur	403 mm
Poids	92 kg
Longueur des bûches	35 cm

Quelle porte choisir ?

Porte avec cadre en fonte

Sur cette porte, la vitre est entourée d'un cadre en fonte avec poignée en fonte encastrée. Le cadre de l'insert est en fonte.

Porte vitrée


Cette porte est entièrement vitrée avec poignée encastrée en fonte noire ou acier brossé. Le cadre de l'insert est vitré.



Contura i5, source de chauffage efficace

Les inserts Contura sont équipés d'un système unique d'alimentation en air pour contrôler l'intensité du feu et de la chaleur. La combustion est efficace et régulière, ce qui signifie que la fumée ne contient que de très faibles quantités de particules.

La technique consiste, à partir d'un registre de réglage unique, de combiner les trois flux d'air différents dans la chambre de combustion. Le foyer reçoit la quantité d'air correcte, au bon endroit, quel que soit le réglage du registre.

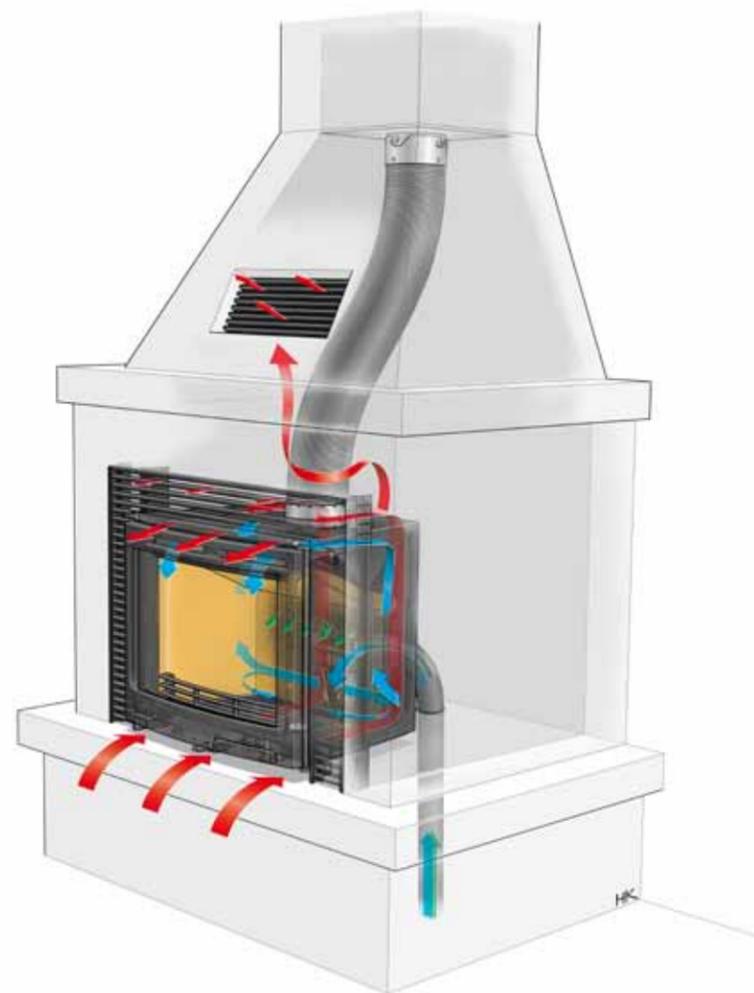

CIRCULATION EFFICACE DE L'AIR

L'air ambiant (flèches rouges) est aspiré dans le poêle le long des prises d'air latérales. Il est chauffé dans les canalisations placées au-dessus de la chambre de combustion et ressort par le haut du poêle sous forme d'air chaud.



AIR PRIMAIRE

L'alimentation en air primaire (flèches bleues) est constante, quelle que soit la position du registre. L'air nécessaire à la combustion peut également être entièrement capté de l'extérieur, par le biais d'un conduit d'air (en option).



SYSTÈME CLEAN BURNING

L'air tertiaire (flèches vertes, Clean Burning) est également réglé à l'aide du même registre. Grâce à l'interaction des trois flux d'air, on obtient une combustion extrêmement propre.

Style racé



Porte en fonte

La porte en fonte assure la stabilité et la résistance à la chaleur qui sont exigées. Choisissez entre une porte moderne à vision panoramique et une porte double plus classique.



Capot

Un capot confère à l'insert une apparence soignée et crée un flux de convection supplémentaire, ce qui signifie une meilleure économie de chauffage.



Poignées intégrées

La porte s'ouvre aisément au moyen de la poignée encastrée sur le bord inférieur du foyer fermé.



Commandes faciles d'accès

Chauffage rapide avec une température élevée, ou chauffage plus lent avec une combustion réduite ? Réglez l'allure vous-même, en un tour de main.



Larges surfaces vitrées

De larges surfaces vitrées offrent une grande visibilité des flammes. Un volet à double registre assure à l'insert une combustion efficace et des vitres toujours propres.



Grille à lamelles élégante

L'insert peut être encadré par une grille à lamelles assortie, si l'ouverture de la cheminée est trop grande. La découpe aux dimensions souhaitées et le montage sont aisés.

Raccordement pour l'amenée d'air frais

Le Contura i5 peut être complété par un kit de raccordement à l'air extérieur. L'air comburant est alors amené directement de l'extérieur.

Raccordement de la cheminée

Il est proposé en option un kit de raccordement flexible et personnalisé en acier inoxydable pour un branchement fiable et fonctionnel à la cheminée. Ce kit permet d'effectuer le raccordement à la cheminée avant de monter le foyer fermé en place.



Pieds

Contura i5 peut être complété par des pieds courts pour ceux qui apprécient le style anglais (en option).

Facile à installer, difficile de ne pas être séduit

Contura i4 se décline en trois versions : Modern pour un encastrement personnalisé ainsi que Classic et Modern pour une installation dans un foyer ouvert. Les inserts se composent d'une enveloppe de convection et d'un foyer. L'enveloppe de convection est facile à installer, à ajuster et à raccorder à la cheminée, soit vers le haut, soit selon

un angle de 45° en biais vers l'arrière. Il est également possible de raccorder l'air comburant de l'extérieur. Le foyer se loge dans l'enveloppe et peut être retiré sans modifier l'installation de la cheminée. La technique de convection efficace garantit un chauffage rapide.

Contura i4 Modern

Contura i4 Modern

Contura i4 Classic



Cadre 4 côtés

Pour modèle à encastrer. Cadre en fonte rectangulaire (635 x 490 mm) avec poignée amovible. Clapet sur le bord supérieur. Grille et cendrier. Noir ou gris.



Cadre 3 côtés

Pour une installation dans l'ouverture du foyer. Cadre en fonte 3 côtés (590 x 490 mm) avec poignée amovible. Clapet sur le bord supérieur. Grille et cendrier. Noir ou gris.



Classic

Pour une installation dans l'ouverture du foyer. Façade en fonte (600 x 490 mm) avec poignée encastree. Clapet sur le bord supérieur. Grille et cendrier. Noir.

Dim. du foyer

Hauteur	550 mm
Largeur	390 mm
Profondeur	350 mm
Poids	77 kg




Données techniques

Puissance nominale	4 kW
Rendement	78 %
Taille des bûches	25 cm

Accessoires




Poignée en acier brossé, pour Modern
Kit de raccordement pour amenée d'air extérieur

Contura i4 Classic

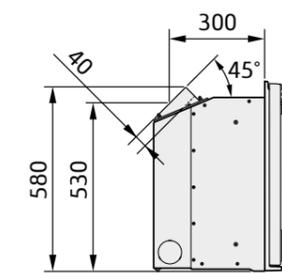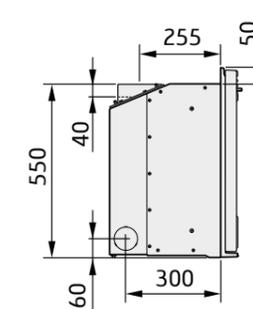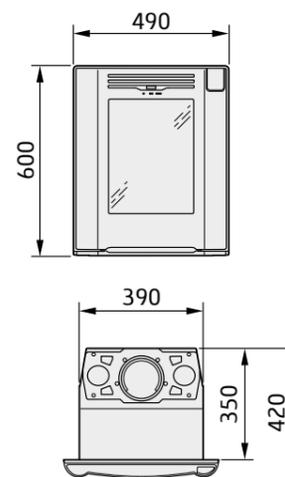




Conduit de fumée 45° vers l'arrière

Contura i4 Modern, cadre 3 côtés

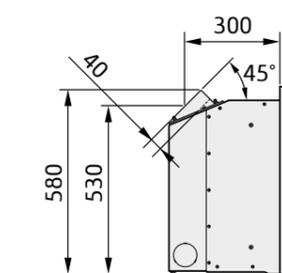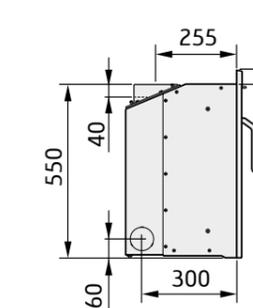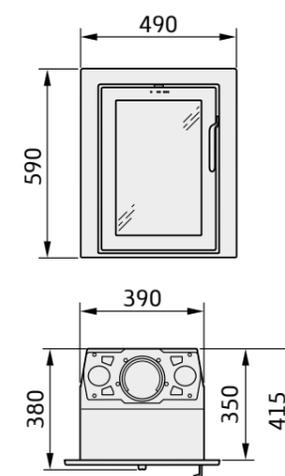

Conduit de fumée 45° vers l'arrière

Contura i4 Modern, cadre 4 côtés

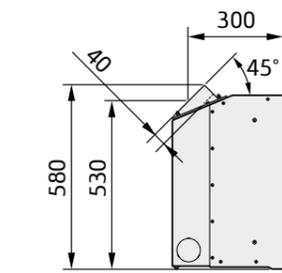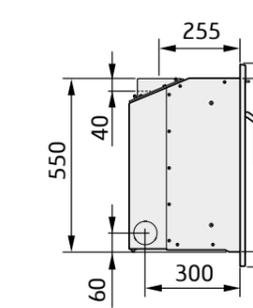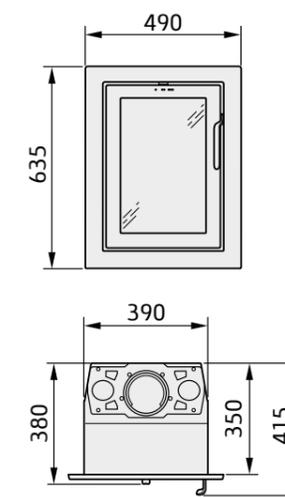

Conduit de fumée 45° vers l'arrière

Vous trouvez de plus amples information dans le guide d'installation.

Choisissez votre modèle et placez le où vous voulez

Le poêle est conçu pour s'insérer dans une cheminée à foyer ouvert ou être intégré dans la construction d'une

nouvelle cheminée. Peu importe le modèle que vous choisissez, c'est votre imagination qui fixera les limites !

Contura i4 FS Classic

Contura i4 FS Modern






Ci4 FS Classic noir






Ci4 FS Modern noir ou gris

Contura i4 FS Classic

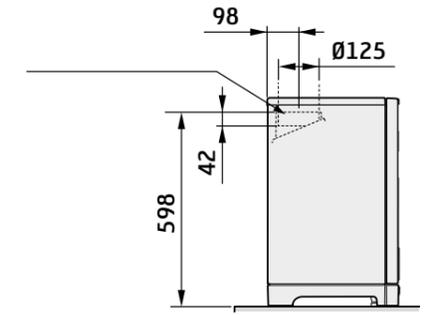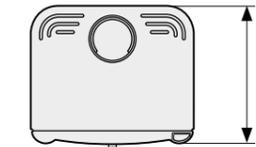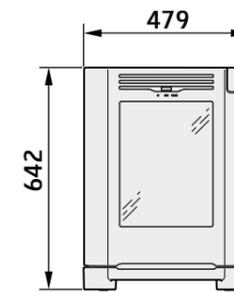

Contura i4 FS Modern

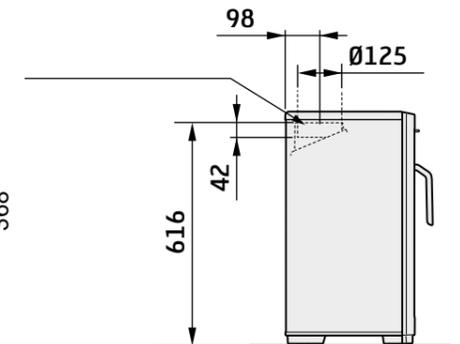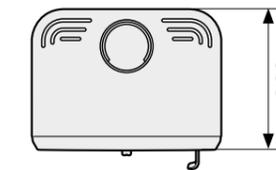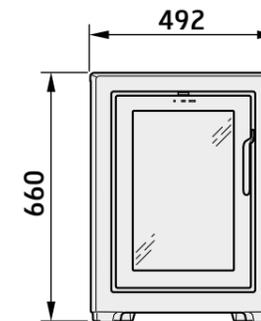

Données techniques

Puissance	3 à 5	kW
Puissance nominale	4	kW
Rendement minimum	80	%

Model	Classic
Poids	85 kg
Largeur	479 mm
Profondeur	408 mm
Hauteur	642 mm

Model	Modern
Poids	81 kg
Largeur	492 mm
Profondeur	368 mm
Hauteur	660 mm

Accessoires

- Kit de prise d'air extérieur
- Réservoir de chaleur en Powerstone
- Poignée en acier sur le modèle Modern.

Le poêle peut être utilisé dans une zone à usage de combustibles réglementé.



Style et design dans chaque espace

Le Contura i5 est destiné à être installé dans le foyer ouvert d'une cheminée existante. Choisissez entre la porte panoramique et la porte double, et entre le noir ou le gris. L'insert est facile à installer, à ajuster et à raccorder à la cheminée, vers le haut, vers l'arrière ou selon un angle de 45° en biais vers l'arrière. Il est également possible de

raccorder l'air extérieur pour la combustion. L'insert peut être retiré sans modifier l'installation de la cheminée. La technique de convection efficace garantit un chauffage rapide qui se règle aisément à l'aide des commandes placées sous la porte.

Contura i5 porte panoramique

Contura i5 double porte



Panoramique

Pour une installation dans l'ouverture du foyer. Convient à la plupart des foyers ouverts. La poignée est intégrée dans la porte et la commande du registre est facilement accessible sur le devant. Noir ou gris.

Double



Pour une installation dans l'ouverture du foyer. Convient à la plupart des foyers ouverts, à l'exception, peut-être, des cheminées de coin avec l'arrière du corps de chauffe en fonte, où de grandes portes peuvent gêner. Les poignées sont intégrées dans la porte et la commande du registre est facilement accessible sur le devant. Noir ou gris.

Données techniques Accessoires


Puissance	3 à 9	kW
Puissance nominale	5	kW
Rendement minimum	78	%
Poids	78	kg
Largeur	550	mm
Profondeur	433	mm
Hauteur	470	mm
Taille des bûches maxi	35	cm
Diamètre de raccordement	125	mm

Grille à lamelles recouvrant l'espace autour du foyer fermé.
Kit de raccordement pour prise d'air extérieur
Pieds courts
Raccordement de la cheminée


Contura i5

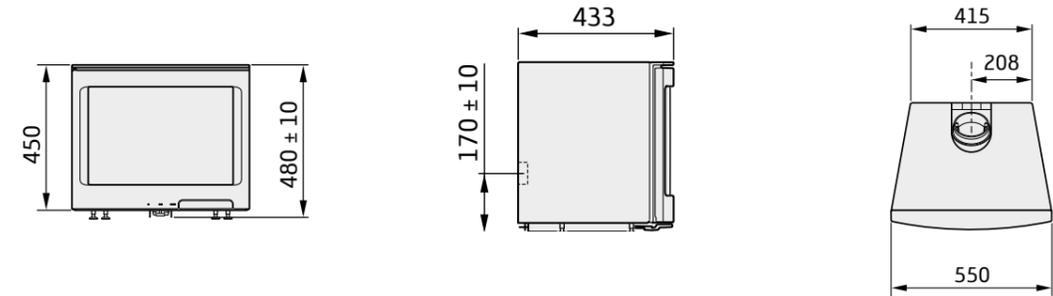

Conduit de fumée vers l'arrière (option)



Conduit de fumée vers le haut (option)

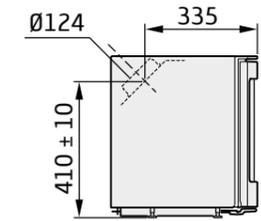

Conduit de fumée 45° vers l'arrière (standard)
Manchon Ø 125 mm

L'air doit pouvoir circuler autour de l'insert.
Vous trouvez de plus amples information dans le guide d'installation.



Construire du neuf ou encastrer


Le Contura i6 convient particulièrement pour ceux qui souhaitent concevoir leur foyer. Choisissez entre le cadre en fonte et la poignée en fonte encastrée ou le cadre en verre avec poignée encastrée en chrome ou en fonte noire.

Contura i6



Cadre et porte en fonte

Porte avec cadre en fonte et poignée en fonte encastrée. Le cadre de l'insert est en fonte.

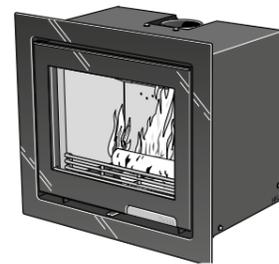

Cadre et porte vitrée, poignée chromée.

Porte entièrement vitrée avec poignée chromée encastrée. Le cadre de l'insert est vitré.



Cadre et porte en verre, poignée noire

Porte entièrement vitrée avec poignée encastrée en fonte noire. Le cadre de l'insert est vitré.


Données techniques

Puissance	3 à 9 kW
Puissance nominale	5 kW
Rendement minimum	78 %
Poids	96/100 kg
Largeur	595 mm
Profondeur	405 mm
Hauteur	505 mm
Taille des bûches maxi	35 cm
Diamètre de raccordement	125 mm


Accessoires

Kit de raccordement pour prise d'air extérieur
Raccordement de cheminée pour cheminée murale.
Grille air chaud


Contura i6

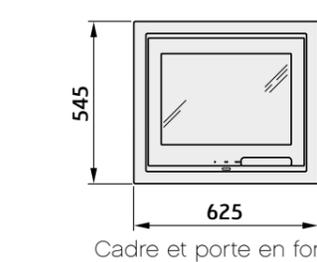

Cadre et porte en fonte

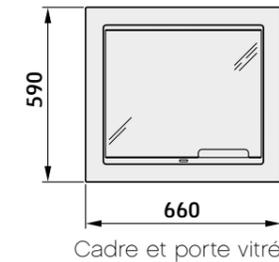


Cadre et porte vitrés

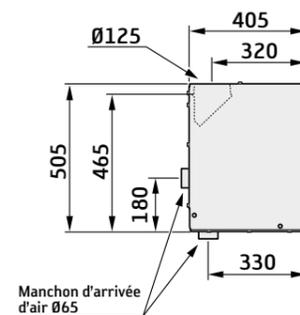


Manchon d'arrivée d'air Ø65

Conduit de fumée vers le haut

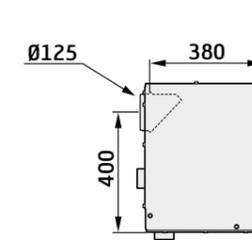

Conduit de fumée vers l'arrière
Manchon Ø 125 mm

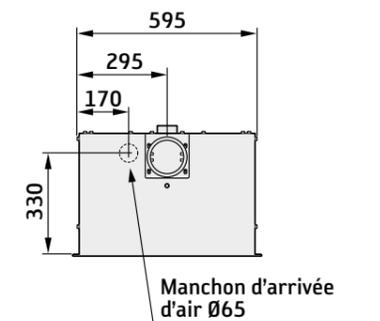

Manchon d'arrivée d'air Ø65

Schéma dimensionnel vu de dessus

L'air doit pouvoir circuler autour de l'insert.
Vous trouvez de plus amples information dans le guide d'installation.



Inserts

Réalisez le rêve d'un feu qui crépite ! Maintes possibilités s'offrent à vous grâce aux inserts Contura. Vous pouvez concevoir votre propre foyer, utiliser des modules préfabriqués en béton ou intégrer l'insert dans la maçonnerie.

Le libre choix est le mot d'ordre chez Contura. C'est pourquoi vous avez souvent la possibilité de choisir entre différents matériaux en pierre, des portes vitrées ou en fonte, et différents types de poignées. Vous pouvez bien entendu peindre nos modules en béton cellulaire selon la couleur de votre choix. Quel que ce soit le modèle que vous choisissiez, vous bénéficierez d'un chauffage naturel généré par une technologie de combustion moderne, ainsi que de larges surfaces vitrées offrant une vision du feu inégalée. La technique Clean Burning permet d'avoir des vitres toujours propres et une meilleure visibilité du feu.

Contura fait appel à la toute dernière technologie de combustion, ce qui signifie que ses produits assurent un excellent rendement énergétique. Le foyer s'allume facilement et atteint sa pleine puissance en quelques minutes. Tous les produits Contura sont rigoureusement testés pour que vous puissiez profiter de votre feu avec la conscience tranquille.



Conservez la chaleur !

Un foyer moderne avec de larges surfaces vitrées offre une bonne vision du feu, tout en utilisant l'énergie pour le chauffage de la maison.

i11S



Contura i10 et i20

Pas tout à fait cheminée ni tout à fait poêle, les inserts Contura sont un compromis décoratif mural efficace. Les lignes épurées du verre et du béton en font un élément parfait dans une grande pièce. Contura vous procure une cheminée capable de devenir un élément décoratif et architectural fort de votre intérieur. Vous pouvez choisir de cimenter vous-même l'insert ou d'utiliser nos modèles prêts pour une installation en quelques jours de votre cheminée.

Commencez par choisir l'insert (i10 ou i20) puis décidez de l'aspect à donner à votre habillage en béton. Demandez à votre revendeur de vous conseiller sur le modèle le mieux approprié à vos besoins.

i10



Contura i10

Contura i10 est le modèle doté de la large porte frontale. Celle-ci coulisse vers le haut à l'aide de la poignée placée sur le bord inférieur.

Puissance	6 - 12 kW
Rendement	81 %
Poids	215 kg
Hauteur	1315 mm
Profondeur	515 mm
Largeur	785 mm
Taille des bûches	53 cm

Contura i11C

Cheminée murale de grande dimension avec modules en béton Contura. Habillage peint à la couleur de votre choix. Les cheminées murales Contura peuvent se raccorder au système de cheminée Premodul si vous ne disposez pas d'un conduit de cheminée maçonné.

Dimensions avec habillage béton.

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
i11C	1620	1050	620	470
i11S	1620	1050	620	450
i11A	1620	1050	620	450
Module haut	685			100
Compartment à bois	465	610	620	135

i11C



CONTURA i20



i21C

i20



Contura i20

Contura i20 est le modèle doté de la porte haute. Celle-ci est à ouverture montante, à l'aide de la poignée placée sur le bord inférieur. Suffisamment de place pour de grosses bûches.

Puissance	6 - 12 kW
Rendement maximum	81 %
Poids	240 kg
Hauteur	1535 mm
Profondeur	515 mm
Largeur	685 mm
Taille des bûches	53 cm

Contura i21A

Pour donner encore plus d'allure au foyer, les modules préfabriqués en béton de Contura peuvent être habillés de panneaux de façade en aluminium ou en acier peint en noir. Les panneaux sont disponibles pour l'insert horizontal ou vertical. La cheminée peut être raccordée par l'arrière ou sur le dessus de l'unité.

Dimensions avec habillage béton.

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
i21C	1755	950	620	495
i21S	1755	950	620	480
i21A	1755	950	620	480
Module haut	550			80
Compartment à bois	465	465	620	110

21A



CONTURA i31A



Quatre finitions,
plusieurs styles

i31A

i31S



Contura i31S

Le grès couleur noyer marron confère un cachet élégant à la pièce.

	Ci31	Ci31 avec tablettes/banc
Puissance	4 - 9 kW	
Rendement maximum	80 %	
Poids (kg)	400-450	+40, +140
Hauteur (mm)	1650	1750
Profondeur (mm)	500	580
Largeur (mm)	910	1110, 1660
Taille des bûches	50 cm	

Contura i31T

Avec un bâti entièrement habillé de pierre ollaire naturelle, profitez des avantages de l'accumulation de chaleur. Ce modèle peut être complété par un réservoir de chaleur en Powerstone.

Insert

Modèle	Ci30
Puissance	4-9 kW
Puissance nominale	6 kW
Rendement	< 80 %
Taille des bûches	50 cm
Poids hormis Thermotte	95 kg

i31T



CONTURA i41T

Avec sa porte vitrée en angle, le Contura i40 vous offre encore plus de possibilités de créer une cheminée qui se démarque et qui illumine votre pièce. L'habillage en pierre ollaire accumule la chaleur.



i41T

i41S



Contura i41S

Bâti avec habillage élégant en grès couleur noyer marron et porte en angle. La porte est à angle à droite ou à gauche. Peut être complété par un réservoir de chaleur en Powerstone.

	Ci41	Ci41 avec tablettes/banc
Puissance	5 - 10 kW	
Rendement maximum	80 %	
Poids (kg)	400-450	+25, +120
Hauteur (mm)	1650	1750
Profondeur (mm)	500	580
Largeur (mm)	910	1110
Taille des bûches	50 cm	

Contura i41A

Artstone est une pierre en béton blanc moulé, unique à la marque Contura. Sélectionnez les options comme l'étagère et le banc en granit noir.

Insert


Modèle	Ci40
Puissance	5-10 kW
Puissance nominale	7 kW
Rendement	< 80 %
Taille des bûches	50 cm
Poids hormis Thermotte	115 kg



i41A

Une bonne circulation de l'air assure une combustion efficace

Un foyer au design judicieux est important. Chez Contura, nous sommes fiers de la conception tant interne qu'externe de nos inserts et foyers fermés.

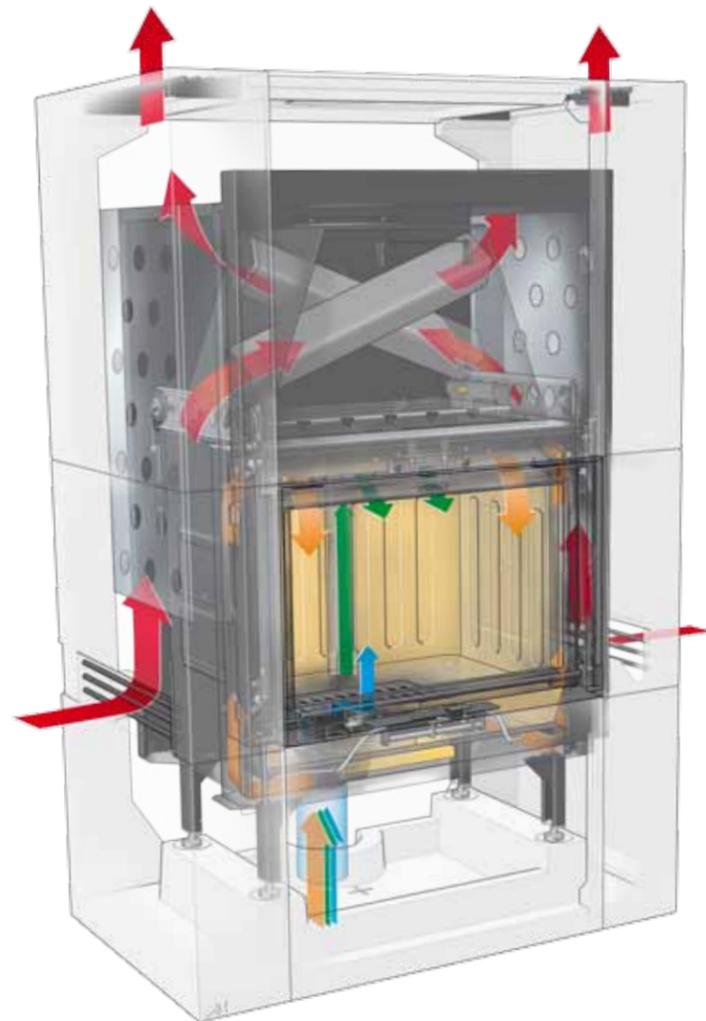

CIRCULATION EFFICACE DE L'AIR
L'air ambiant (flèches rouges) est aspiré dans le poêle le long des prises d'air latérales. Il est chauffé dans les canalisations placées au-dessus de la chambre de combustion et ressort par le haut du poêle sous forme d'air chaud.

AIR PRIMAIRE
L'alimentation en air primaire (flèches bleues) est constante, quelle que soit la position du registre. L'air nécessaire à la combustion peut également être entièrement capté de l'extérieur, par le biais d'un conduit d'air (en option).

AIR SECONDAIRE
Le flux d'air secondaire (flèches jaunes) est réglé par le registre en fonction du pouvoir calorifique souhaité. Un registre d'air ouvert signifie un chauffage maximal.

SYSTÈME CLEAN BURNING
L'air tertiaire (flèches vertes, Clean Burning) est également réglé à l'aide du même registre. Grâce à l'interaction des trois flux d'air, on obtient une combustion extrêmement propre.

Ingéniosité dans les moindres détails

Les inserts Contura se distinguent par un haut niveau de qualité et une conception soignée. Nos modules en béton préfabriqués incluent un mur pare-feu, ce qui permet de placer le foyer contre un mur inflammable. Les modules sont livrés non peints. Une plaque de protection pratique assortie au poêle est appréciable si vous avez un plancher en bois ou dans un autre matériau sensible.



PORTE DU FOYER
La porte s'ouvre en coulissant vers le haut. Pour le nettoyage de l'intérieur de la vitre, la porte peut aisément se rabattre sur le bord supérieur.



BÛCHES LONGUES
L'insert peut recevoir des bûches de 53 centimètres. Le feu dure plus longtemps et rayonne davantage.



COMPARTIMENT À BOIS
Le compartiment à bois pratique permet de ranger beaucoup de bois de chauffage, ou tout autre produit vous souhaitez stocker.



PORTE VITRÉE INTÉGRALE
Une porte entièrement vitrée rehausse davantage le caractère unique du foyer. La poignée sur le bord inférieur est discrète et parfaitement assortie. Au-dessous de la poignée se trouve le clapet avec lequel vous pourrez simplement régler le débit d'air entrant.

Contura 11/21

Les modules en béton cellulaire et les plaques frontales vous permettent de créer aisément votre foyer. Vous pouvez bien entendu choisir d'encaster votre foyer vous-même et le personnaliser.


SÉRIE CONTURA i11

Insert noir avec vitre panoramique, habillage béton et façade.

Contura i11C
Façade en béton



Contura i11S
Façade métallique
noire



Contura i11A
Façade en aluminium



Contura i10
Insert uniquement




SÉRIE CONTURA 21

Insert noir avec vitre panoramique, habillage béton et façade.

Contura i21C
Face avant en béton



Contura i21S
Face avant métal-
lique noire

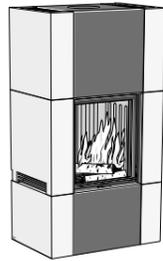

Contura i21A
Face avant en
aluminium



Contura i20
Insert uniquement




Schémas dimensionnels

Un foyer s'impose d'emblée au regard. Son meilleur emplacement est donc souvent au centre d'une pièce à vivre. De préférence à proximité d'une fenêtre pour pouvoir jouir de la vue extérieure. L'emplacement de la cheminée présente ou future est aussi décisif pour bien placer le poêle.

Les dimensions des différents éléments du foyer, les distances par rapport aux murs, au sol et au plafond, vous aideront à mieux planifier le lieu d'installation du poêle et à déterminer où arrivera le raccord de cheminée.


CONTURA i10

CONTURA i20

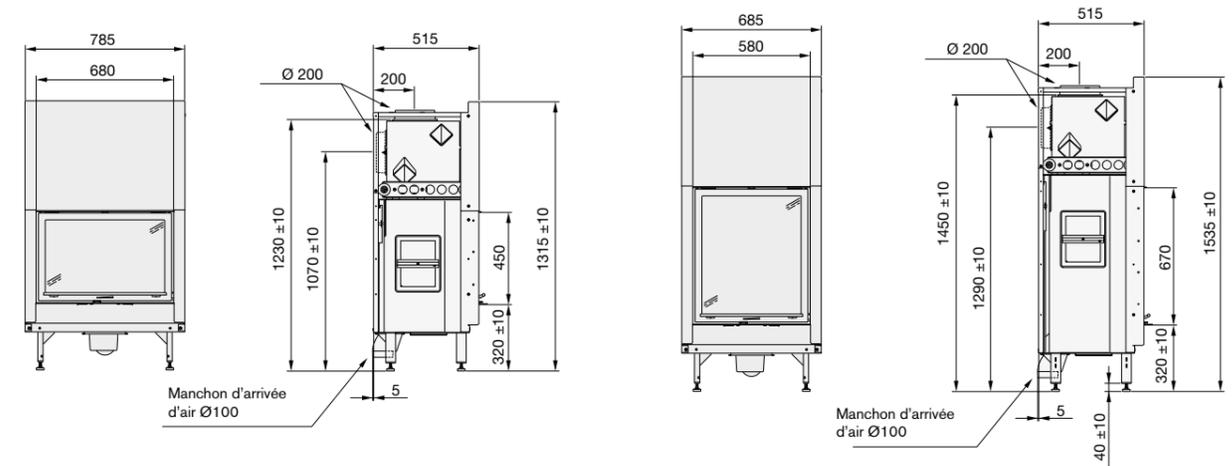

CONTURA i11

CONTURA i21

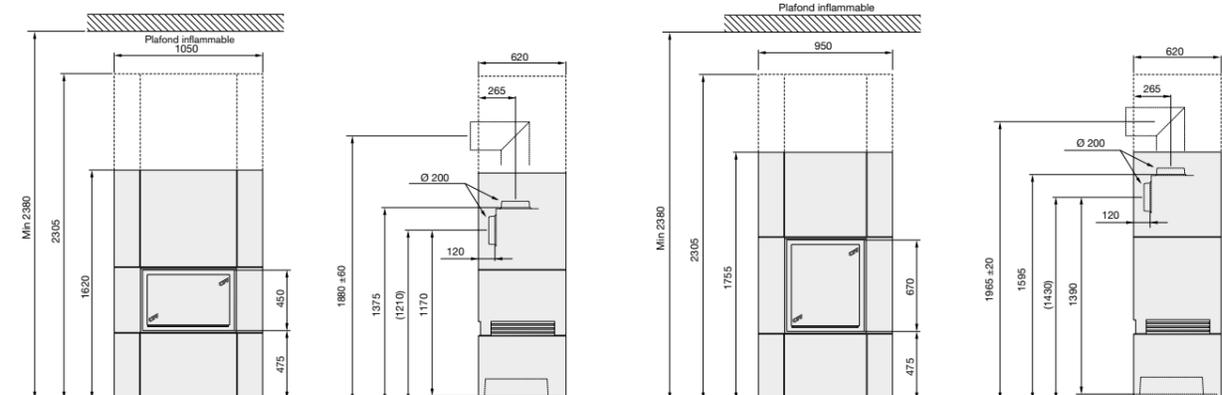


Contura i31 et i41

Le Contura i30 avec porte vitrée droite et le i40 avec porte vitrée en angle se déclinent en plusieurs versions qui trouvent aisément leur place dans la maison. Tous les modèles peuvent être habillés de

200 kg de Powerstone pour une restitution plus lente de la chaleur. Tous les modèles sont équipés d'une poignée ergonomique qui peut facilement être remplacée par une poignée discrète qui est fournie.

Ci30

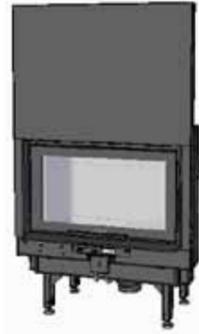


Ci31A,
Pierre Artstone,
côtés en granit noir



Les inserts sont disponibles en version à gauche ou à droite.

Ci40

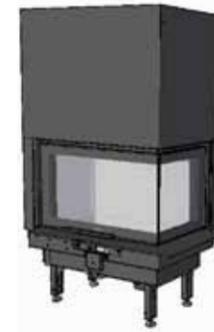

Ci41A,
Pierre Artstone,
côtés en granit noir



Ci31A,
Artstone



Ci31A,
Pierre Artstone,
tablettes en
granit noir



Ci31A,
Pierre Artstone,
banc en granit noir



Ci41A,
Artstone



Ci41A,
Pierre Artstone,
tablette en
granit noir



Ci41A,
Pierre Artstone,
banc en granit noir



Ci31T,
pierre
ollaïre



Ci31T,
Pierre ollaïre,
tablettes en
granit noir



Ci31T,
Pierre ollaïre,
tablettes
et banc en
granit noir



Ci41T,
Pierre ollaïre



Ci41T,
Pierre ollaïre,
tablette en
granit noir



Ci41T,
Pierre ollaïre,
banc en
granit noir



Ci31S,
Grès



Ci31S,
Grès, ta-
blettes en
granit noir



Ci31S,
Grès,
tablettes
et banc en
granit noir



Ci41S,
Grès



Ci41S,
Grès, tablette
en granit noir



Ci41S,
Grès, banc en
granit noir




Schémas dimensionnels Contura i31 et i41


Un foyer s'impose d'emblée au regard. Son meilleur emplacement est donc souvent au centre d'une pièce à vivre. De préférence à proximité d'une fenêtre pour pouvoir jouir de la vue extérieure. L'emplacement de la cheminée présente ou future est aussi décisif pour bien placer le poêle.

Les dimensions des différents éléments du foyer, les distances par rapport aux murs, au sol et au plafond, vous aideront à mieux planifier le lieu d'installation du poêle et à déterminer où arrivera le raccord de cheminée.

CONTURA i31 sans tablette ni banc

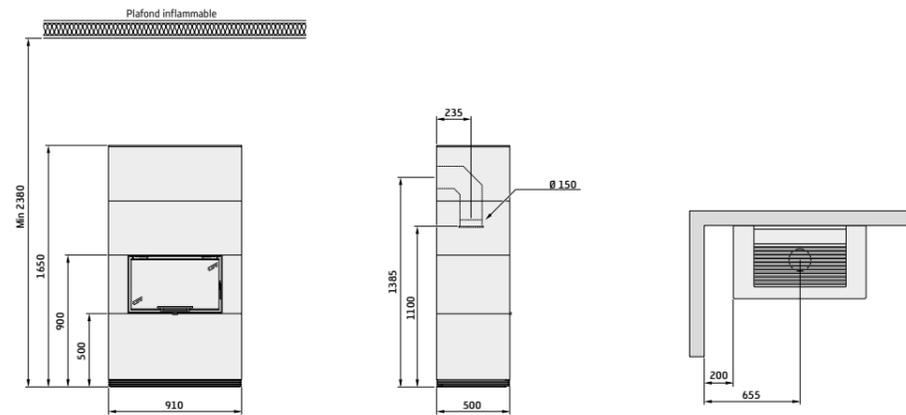


CONTURA i41 sans tablette ni banc

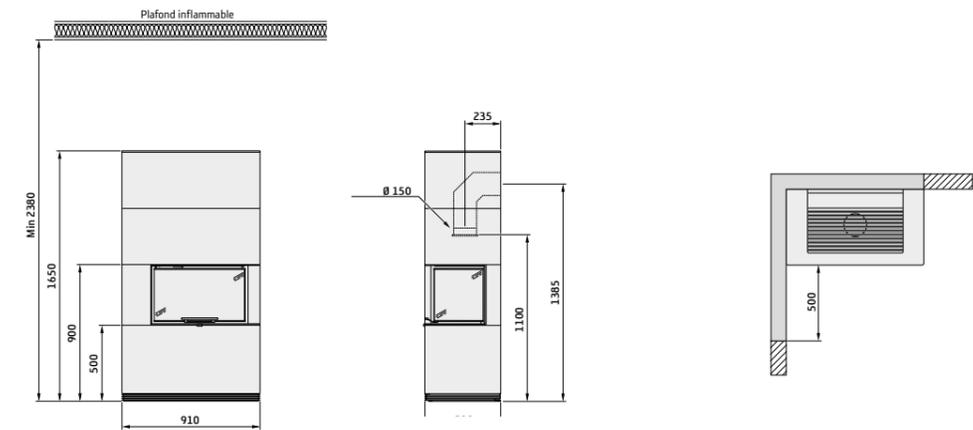


CONTURA i31 avec tablette

CONTURA i31 avec banc

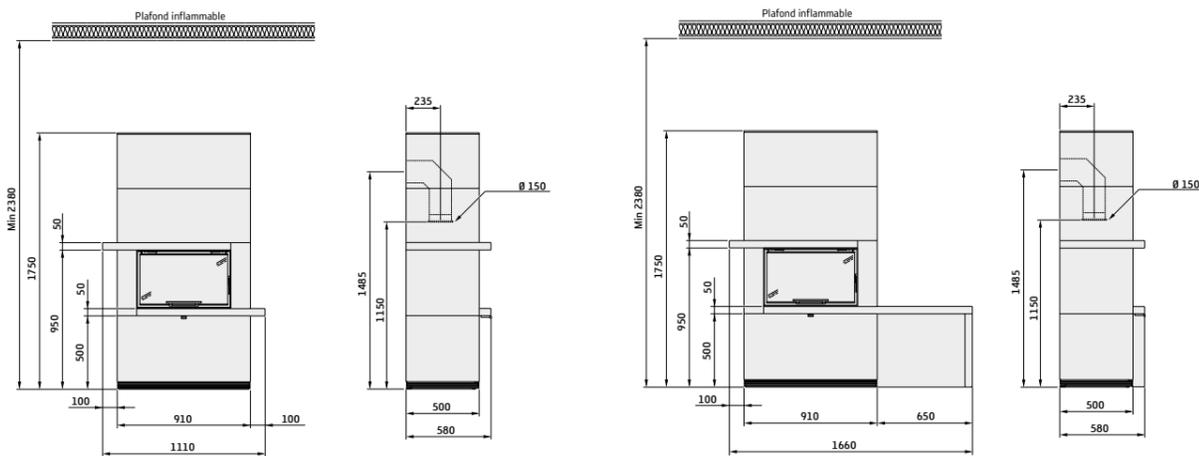

CONTURA i41 avec tablette

CONTURA i41 avec banc

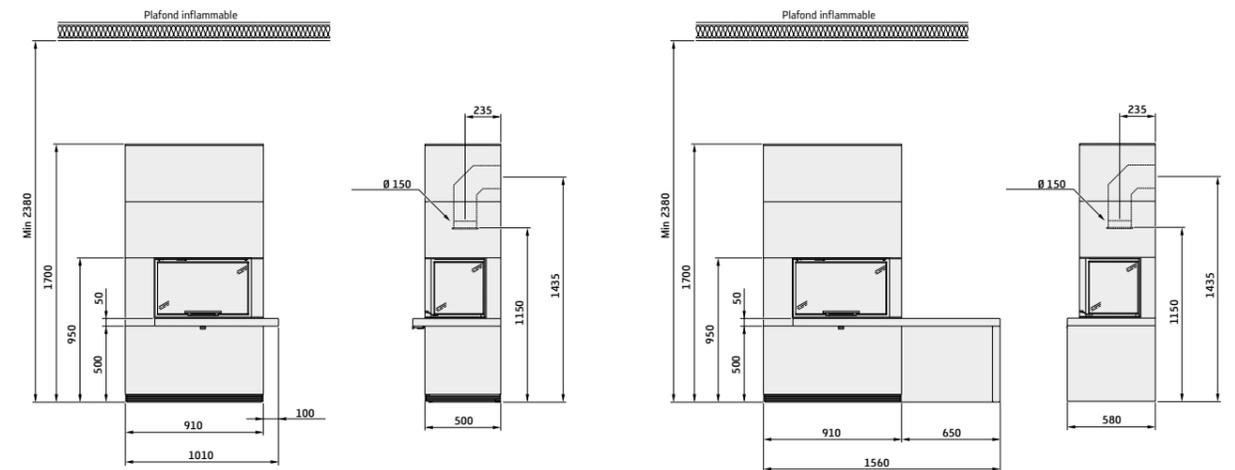



Contura est 100 % suédois !

La conception et le développement des produits Contura ont lieu en Suède, ainsi que l'assemblage de tous les composants du foyer. Les produits sont soumis à un contrôle de qualité avant de quitter l'usine de Markaryd. Cela nous permet ainsi de maîtriser la qualité sur toute la ligne de production. Pour nous, il est important que les produits Contura soient adaptés aux habitations d'aujourd'hui et aux conditions de vie modernes. C'est avec fierté que nous inscrivons sur nos produits « Made in Sweden ».



Un Scandinave pour chauffer l'Europe

Les produits Contura et les cheminées Premodul sont fabriqués par NIBE, à Markaryd en Suède. La gestion économique des ressources a toujours été pour nous une préoccupation, c'est pourquoi notre outil de production est moderne, économique en ressources et efficace. Le souci de la qualité se ressent dans notre usine à tous les échelons de la production et nous sommes le plus grand et le plus moderne fabricant de poêles et cheminées d'Europe. Nos produits sont commercialisés dans toute l'Europe et sont appréciés pour leur design intemporel, leur efficacité et leur qualité élevée.

Scannez le code avec votre smartphone et découvrez toute notre gamme



Contura
NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Suède
www.contura.eu

Une marque du groupe **NIBE**